


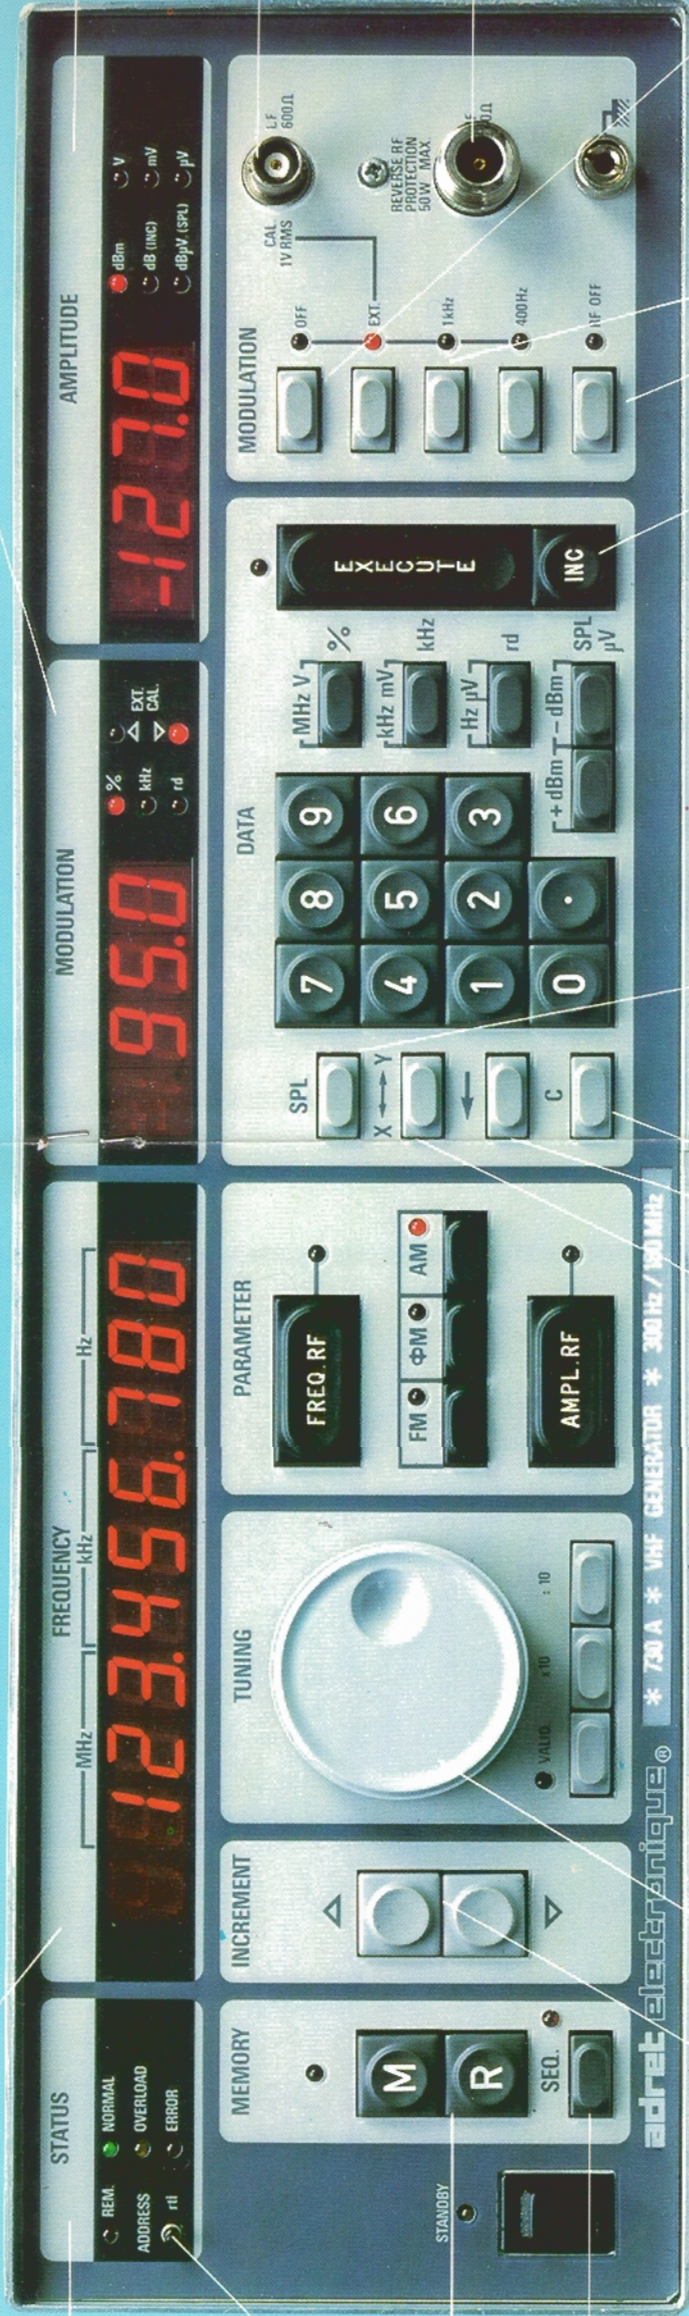

Rappel des paramètres du signal disponible en sortie pendant la préparation d'une nouvelle configuration, par affichage fugitif (2 secondes) de celui-ci, puis retour à la préparation en cours.

Edition/correction aisée des valeurs entrées, chiffre par chiffre ou entrée complète.

Appel au clavier des fonctions spéciales telles que :

- dB/ μ V
- Effacement total ou partiel des registres, mémoires, etc...